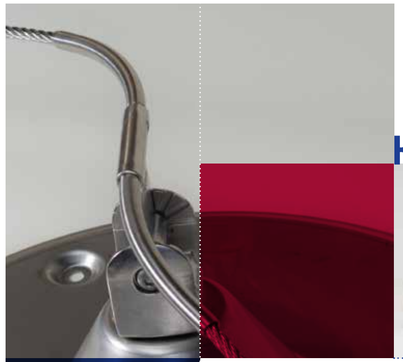

# KABELSYSTEEM KS1

**Veiligheid is vooruit kijken**

Daksafe heeft, als één van Nederlands eerste producenten van valbeveiliging, een nieuw doorloopbaar kabelsysteem in combinatie met nieuwe ankerpunten ontwikkeld.

Met het ontwikkelen van het nieuwe KS1 kabelsysteem heeft Daksafe zich gefocust op veiligheid, duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak. Door de toepassing van RVS 316 materialen zijn zowel de duurzaamheid als het 100% hergebruik gegarandeerd.

Het KS1 kabelsysteem leent zich voor het gebruik van de meest voorkomende 8mm kabellopers. Door de taps toelopende tussenpunten en op schuinte instelbare tussenpunten, laten deze lopers zich zeer gemakkelijk over de tussenpunten geleiden.

Verder heeft Daksafe ook gekeken naar het voorkomen van inwendige condensatie en koudebruggen. Door het volledig isoleren van de plakplaten (ankerpunten) en het gebruik van expanderende isolatie rond de bevestigingsmiddelen worden deze problemen zo goed als voorkomen.

Door het Daksafe KS1 kabelsysteem geheel van RVS 316 te fabriceren kunnen wij het KS1 systeem garanderen voor minimaal 15 jaar* en verwachten wij een levensduur van 25 jaar+.
Daksafe heeft het systeem grondig getest volgens de EN 795:2012. Deze testen zijn gedaan onder het toezicht van Satra UK.

Het kabelsysteem en de nieuwe Daksafe ankerpunten Piza II en het Mono anker zijn tevens getest op alle voorkomende bouwkundige ondergronden.

**Het Daksafe DS1 kabelsysteem is geschikt om te monteren op de volgende ondergronden:**

- Beton
- Kanaalplaat vloeren
- Gasbeton
- Durisol
- Staal vloeren
- Hout

*In combinatie met een onderhoudscontract.

# ONDERDELEN KS1

Geïsoleerd verankeringspunt RVS 316 EN 795 A en C.

KS1 kabelloper, RVS 316 en zeer eenvoudig aan te haken.

KS1 veerspanner met snel opspan inrichting.

RVS316 staalkabel 7x7.

KS1 eindpunt met naspanner.

KS1 verbindingsbeugel.

KS1 kabelgeleider met tapse kabel doorloop.

KS1 eindbeugel t.b.v. naspanners en eindpersverbinding.

KS1 kabelgeleider voor hoeken met voorgebogen RVS buizen. Levering in diverse buigingen. Bochten zijn zowel verticaal als horizontaal instelbaar.

Bevestigingsmiddel t.b.v. houten en stalen vloeren, compleet met isolatie.

Bevestigingsmiddel t.b.v. betonnen vloeren, compleet met isolatie.

## Het Daksafe KS1 kabelsysteem heeft de volgende kenmerken:

- EN 795:2012 Klasse A en C.
- Volledig RVS 316.
- Maximaal 2 personen.
- Met veersysteem op spanning gehouden.
- Spanningsindicator in het systeem opgenomen.
- Horizontaal en verticaal instelbare hoeken.
- Ankerpunten 2 en 2,5 mm RVS 100 mm geforceerd, dus naadloos.
- Volledig geïsoleerd, dus geen inwendige condensatie.
- Multifunctionele montagekop met felsmoer, geschikt voor montage van Klasse A en Klasse C kopstukken. Snel uitwisselbaar. Felsmoer is tot 10 atmosfeer waterdicht.
- Meervoudige bevestiging aan de ondergrond.
- Bevestigingsmiddelen zijn geïsoleerd met expansie isolatie ter voorkoming van koudebruggen.
- Geschikt voor de meeste kabellopers.
- Snelle montage.
- Geschikt voor bijna alle type bitumineuze en kunststof dakbedekking.
- Plaatsing bovenop de dakbedekking.
- Zeer geschikt voor groendaken.
- 15 jaar garantie i.c.m. onderhoudscontract.
- Levensduur 25 jaar+.

**Dit leidt er toe dat we voor elke uitdaging een oplossing hebben bedacht**

# KABELSYSTEEM KS1

Wij richten uw dak veilig in. Voor ons heel gewoon, voor u heel veilig

GETEST & GOEDGEKEURD • DAKSAFE

# DAKSAFE

VERBONDEN DOOR VEILIGHEID

**Daksafe BV**

Waardsedijk Oost 12, 3417 XJ Montfoort
T. 0348 47 52 00 | F. 0348 47 14 86
info@daksafe.nl | www.daksafe.nl


SAFE

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

VCA* BUREAU VERITAS Certification

DAK SAFE®


VERBONDEN DOOR VEILIGHEID

# KABELSYSTEEM KS1 & ANKERPUNT


GETEST & GOEDGEKEURD • DAKSAFE



DAK SAFE®