


Daksafe BV

Waardsedijk Oost 12, 3417 XJ Montfoort
T. 0348 47 52 00 | F. 0348 47 14 86
info@daksafe.nl | www.daksafe.nl

SAFE

Specificaties tabel



Type ladderborging	A		B
	Minimale verticale hoogte vanaf bovenkant dakrand*	Maximale verticale hoogte vanaf bovenkant dakrand*	Maximale horizontale overhang van dakrand buiten de gevel
Standaard	0 mm	50 mm	-
Verlengd	50 mm	150 mm	50 mm
Verstelbaar	50 mm	300 mm	100 mm
Compact	0 mm	50 mm	-

* Uitgangspunt is dat de dakrand horizontaal niet meer dan 10 mm buiten de gevel steekt



LADDERBORING

LADDERBORGINGEN



Daksafe Ladderborgingspunten

De Daksafe ladderborgingspunten zijn gemaakt om uw ladder stevig en veilig tegen een dakrand op te stellen. Door de gezette haak kan de ladder niet meer onderuit glijden.

De sparingen in de bovenkant zijn geschikt om, eenmaal boven gekomen, de ladder ook te kunnen vastbinden.



De hoek van de Daksafe ladderborging geeft een indicatie van 70°, de ideale hoek waaronder een ladder dient te worden opgesteld.

De randen van de Daksafe ladderborging zijn rond afgewerkt om beschadigingen en verwondingen te voorkomen.


De Daksafe Ladderborging wordt geleverd met een instructiebordje en diverse bevestigingsmiddelen voor op hout, beton of Plastisol beplating. Een uitgebreide handleiding is ook bijgevoegd.

Bij bestelling groter dan 50 stuks, kunnen wij ook in diverse RAL kleuren leveren.


Om de ladderborging 4-10 mm naar voren te kunnen stellen zijn uitvulplaten leverbaar.

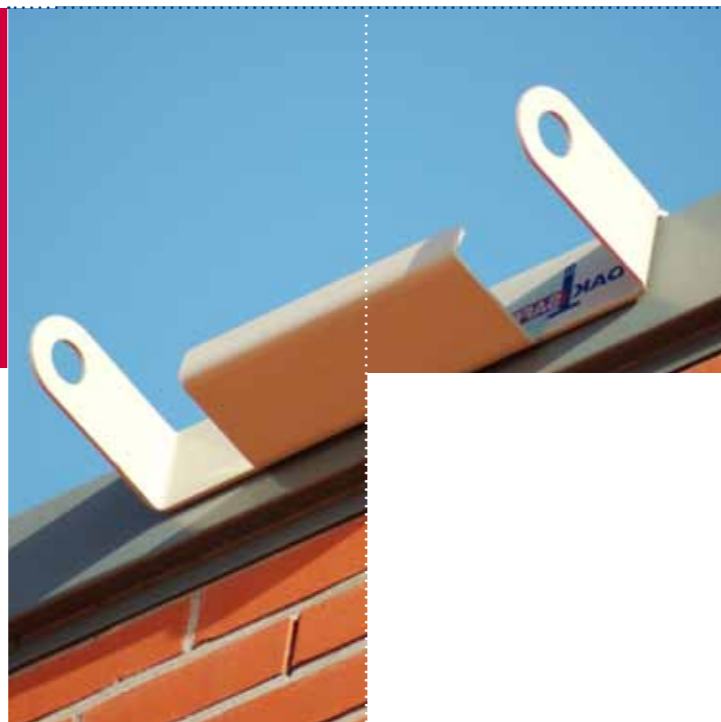


LB-Standaard DS-SA-001
Standaard Ladderborging, bestaande uit een 5mm aluminium ladderborging, een instructie plaat en bevestigingsmiddelen. Deze LB kan ca 60mm onder de dakrand bevestigd worden.



LB -Standaard verlengd DS-SA-058
Standaard Ladderborging, bestaande uit een 5mm aluminium ladderborging met een verlengde haak, instructie plaat en bevestigingsmiddelen. Deze LB kan ca 150mm onder de dakrand bevestigd worden.




LB- Verstelbaar DS-SA-002
Verstelbare Ladderborging, bestaande uit een standaard ladderborging voorzien van een instelbaar achterframe. Deze LB kan ca 300mm onder de dakrand bevestigd worden.



LB- Dakrand DS-SA-055
Ladderborging met bevestigingsmogelijkheden bovenop de dakrand. Bijvoorbeeld bij aluminium boeiboorden of stalen kappen.



LB- Compact DS-SA-015
Een kleine ladderborging voor montage op bv schuurtjes. Eén boom van de ladder kan gezekerd worden. Wordt niet geleverd met bordje.



LB- model Haaks op de muur. DS-SA-061
Complete Ladderborging met haakse bevestigingsbeugels. Deze ladderborging wordt bijvoorbeeld toegepast op galerijen. Deze ladderborging wordt compleet met bevestigingshandleiding geleverd.

Maatwerk
Staat het ladderborgingspunt dat u nodig hebt er niet tussen dan kunnen wij u ook een oplossing op maat bieden.

