
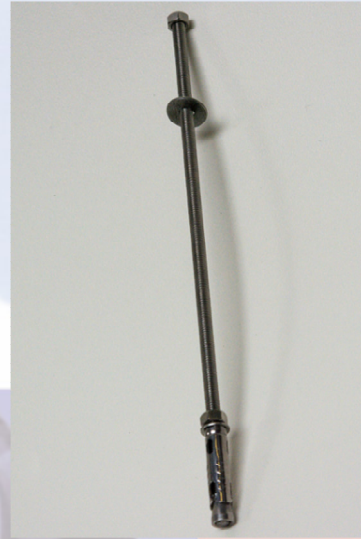


Daksafe Mono II PVC verankeringspunt Aluminium EN795A Hout/Staal dak

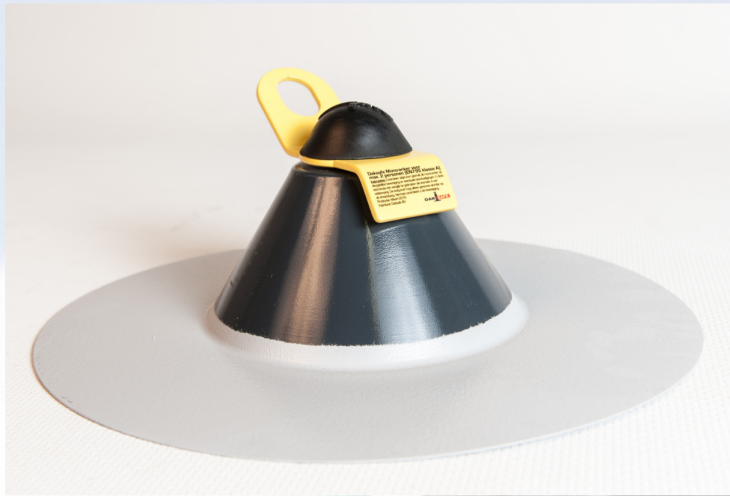

Product details:

Artikelnummer : **DS-SA-119**
Afname eenheid : **per stuk**
Merk : **Daksafe**
Normen : **EN795A**

Productbladnr. : **31115**

Product omschrijving

Dakankerpunt ter bevestiging van valbeveiligingsmiddelen ter voorkoming van valgevaar. Dit ankerpunt wordt mechanisch bevestigd aan de constructieve ondergrond. Voor permanente doeleinde. Goedgekeurd voor het gebruik door Toepasbaar voor PVC Dakbedekking **2 personen** tegelijkertijd. Tevens te combineren met een tijdelijk op te spannen levenslijn

Product kenmerken:

Materiaal : Aluminium(plakplaat)+RVS316
Kleur : Wit door PVC Coating
Aanslagpunten : 1 stuk
Aantal bevestigingspunten : 1 stuks
Bevestigingspunten inbegrepen : ja
Inclusief isolatie : ja, ter voorkoming van inwendige condensatie ankerpunt
 : ja, ter voorkoming van koudebrug bevestigingspunt
Verwachte verwerkingstijd : +/- 15 min.
Onderhoud : advies jaarlijkse controle

Verwante producten:

HGK2 Harnasgordel
KPS10 Positioneringssysteem
TLK Tijdelijke levenslijn