


Daksafe DakHek

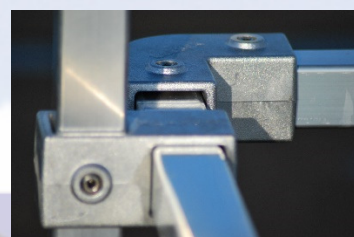

Product details:

Artikelnummer : DS-DH-XX
Afname eenheid : per meter
Merk : DakHek
Fabrikant : Daksafe
Normen : NEN-EN 14122/ 3
Normen : NEN-EN 13374

Productbladnr. :

Product omschrijving

DakHek is een 'losliggend' collectief beschermingsmiddel geschikt voor bitumineuze en kunststof daken. Hekwerk is los geballast met geklemde tegels, volgens Arbobesluit 3.16 en NEN- EN 13374.
Op aanvraag volgens NEN-EN14122/3

Product kenmerken:

Materiaal : Aluminium en beton. Corrosie vrije montage middelen
Kleur : Brute
Gewicht : Ca. 90kg per staander-lijger
Koppelstukken inbegrepen : ja
Verwachte opbouwtijd : 20 min per meter

Meerwerk-opties:

- Blank of in kleur geanodiseerd aluminium
- Verkrijgbaar in elke gewenste (standaard) RAL-kleur
- Staanders gekromd uitgevoerd om het zichtwerk te verminderen/te verfraaien

- DakHek is ook geschikt voor het verhogen van bestaande borstweringen en dakranden om alsnog te voldoen aan arbobeleidsregel 3.16.
- Er zijn geen verplichtingen om jaarlijks DakHek technisch te keuren en te onderhouden. Daksafe BV adviseert wel om jaarlijks visueel te controleren.

Waarschuwingen:

- LET OP: DakHek is niet ontwikkeld voor publiekelijke afscherming volgens het bouwbesluit!
- DakHek mag niet zonder toestemming op enige wijze aangepast worden
- DakHek mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan voor collectieve afscherming van arbeidsplaatsen (zie arbobeleidsregel 3.16)
- Controleer voor uitvoering van werkzaamheden visueel DakHek op gebreken ed